


faucet
installation
instructions

istruzioni
montaggio
rubinetto

INSERIRE IL FLESSIBILE CON ASTA
LUNGA NELL'ENTRATA ACQUA
DEPURATA

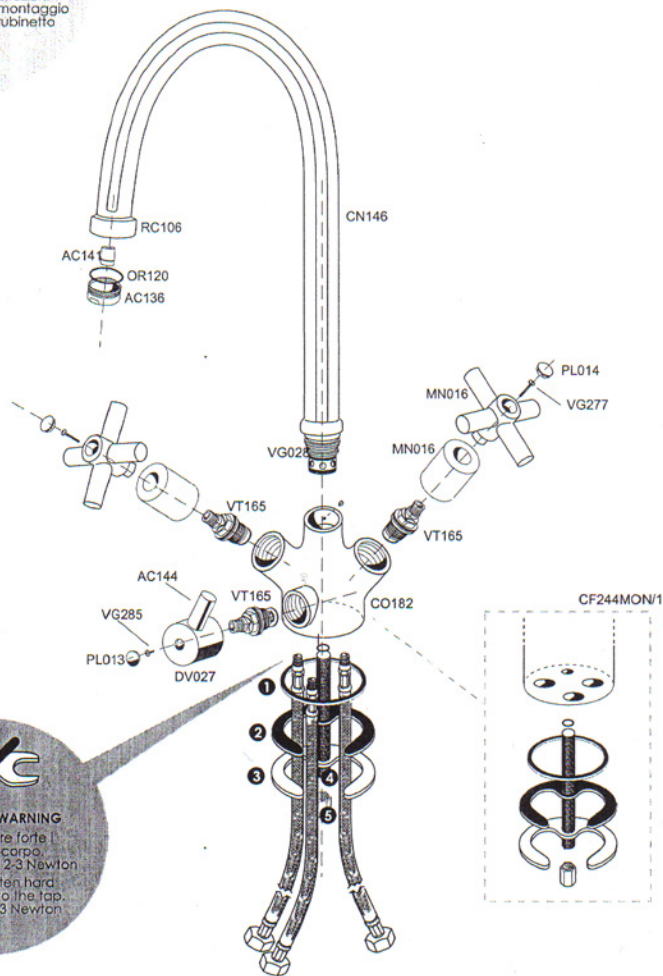

ATTENTION - WARNING

Non stringere forte i
flessibili al corpo.
Serraggio max: 2-3 Newton
Do not tighten hard
the pipes onto the tap.
Max tight: 2-3 Newton

1 2 3 4 5 CF 244 DOO/MON1

1 Avvitare i flessibili ed il tirante 4 al corpo del rubinetto. Mettere la ghiera di gomma 1 nell'incavo alla base del rubinetto e fare passare il rubinetto attraverso il foro del lavello. Spingere prima la guarnizione di gomma 2 e poi il contro-disco 3 e avvitare con forza la madre vite (dado filettato) 5.

GB

Screw the flexibles and lock screw 4 to the mixer body. Set down the rubber ring 1 in the groove placed at the bottom of the mixer body and then place the body on the sink or on the workplace. Push first rubber packing 2 and then the lock disk 3 over lock screw 4 and tighten with nut 5.